


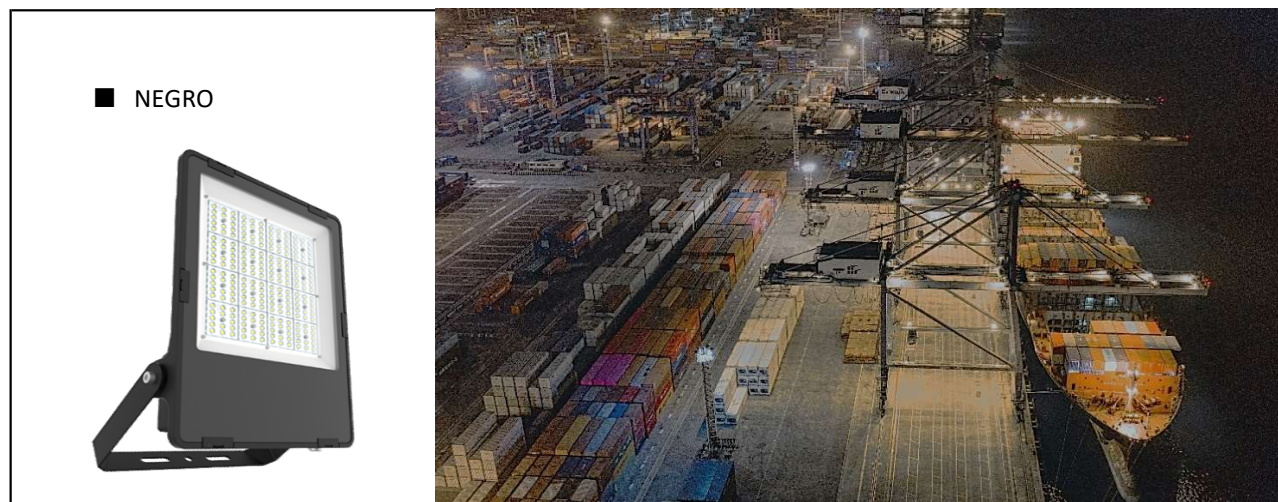

■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para Iluminación de Áreas deportivas, Estacionamientos, Paneles publicitarios, Puertos y aeropuertos, Iluminación de fachadas y ambientes al aire libre.
- Carcasa de Aluminio, excelente disipador térmico que garantiza una larga vida útil.
- Ángulo de instalación variable y versatilidad de ángulos de luz para innumerables necesidades y aplicaciones.

■ CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Controlador Regulable, Driver 1-10V.
- Controlador Regulable, Driver DALI.
- Sensor de Movimiento.
- Protección contra sobretensiones, SPD de 10KV.
- Versión Adicional Disponible: Índice Cromático Ra>80 / Eficiencias 150Lm/W y 180Lm/W para un Ángulo de luz de 120°.



■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	POTENCIA NOMINAL (W)	VOLTAJE (V)	EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)	CRI	TEMP. COLOR (K)	ÁNGULO DE LUZ	DIMENSIONES
ND-F110	30W	AC100-277V 50-60Hz	140 ± 10	4200 ± 300	Ra>70	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	30°,	265x187x60mm (2.7kg)
ND-F110	50W			7000 ± 500			60°,	265x187x60mm (2.7kg)
ND-F110	80W			11200 ± 800			90°,	357x270x71mm (5.15kg)
ND-F110	100W			14000 ± 1000			90*120°,	357x270x71mm (5.15kg)
ND-F110	120W			16800 ± 1200			40*130°,	357x270x71mm (5.15kg)
ND-F110	150W			21000 ± 1500			TIPO 2,	357x270x71mm (5.15kg)
ND-F110	200W			28000 ± 2000			TIPO 3,	408x309x71mm (6.9kg)
ND-F110	240W			33600 ± 2400			TIPO 4,	408x309x71mm (6.9kg)
ND-F110	300W			42000 ± 3000			T1-VS, T2-M, T2-S, T3-M	481x372x71mm (10kg) 481x372x71mm (10kg)